Bischoff & Bischoff

Mode d’emploi

TS-200

Enjoy mobility.

TS-200

(Fauteuil garde-robe à roulettes)

Chère cliente, cher client,

En achetant le fauteuil garde-robe B&B TS-200 vous venez d'acquérir un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Ce mode d'emploi vous permettra de bien comprendre la manipulation de votre fauteuil garde-robe B&B TS-200 et de mieux l'utiliser.

1. Attention – Consignes de sécurité Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485

- Poids maximal utilisateur 120 kg!
- Utilisation du fauteuil garde-robe seulement en présence d'une personne accompagnatrice
- A n'utiliser que sur un sol bien plat et uniforme
- Au moment de l'utilisation, bloquer les deux freins situés sur les roues!
- Ne pas se pencher sur le côté, ne pas se mettre debout sur le repose pieds, car risque de bascule.
- Bien visser le boulon de fixation du dossier
- Le fauteuil garde-robe doit être placé hors de portée des personnes non-autorisées (particulièrement hors de portée des enfants)

L'utilisation du fauteuil garde-robe est indiquée si l'usage ou l'àrrivée d'une toilette n'est plus possible à cause d'un handicap.

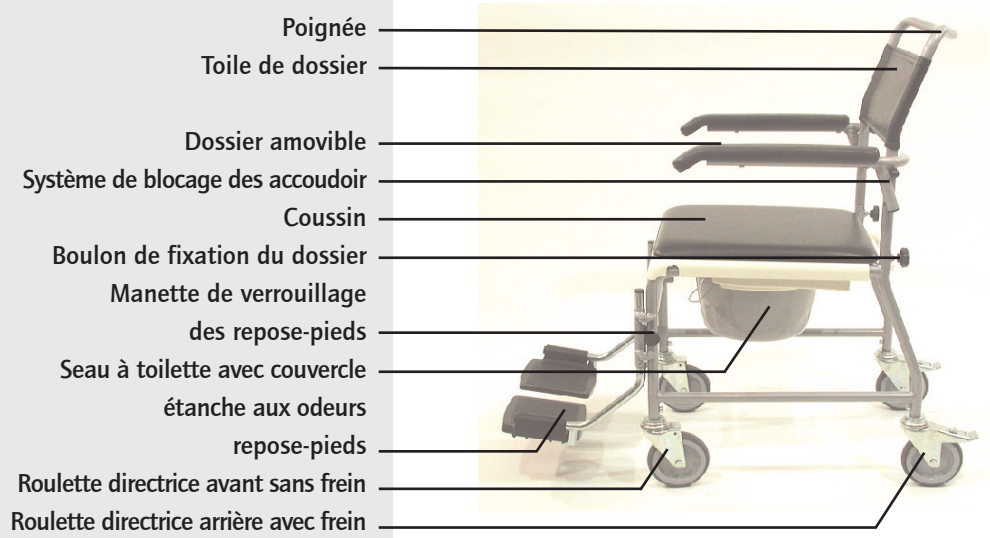
Poignée
Toile de dossier
Dossier amovible
Système de blocage des accoudoir
Coussin
Boulon de fixation du dossier
Manette de verrouillage
des repose-pieds
Seau à toilette avec couvercle
étanche aux odeurs
repose-pieds
Roulette directrice avant sans frein
Roulette directrice arrière avec frein

Fig. 1

2. Frein

Les deux roues arrière sont équipées de freins afin d'éviter tout mouvement de recul involontaire de votre fauteuil.

- Blocage du frein: Poussez de la pointe du pied le levier de frein 1 jusqu'à obtention d'un déclic
- Déblocage du frein (Fig.2) Appuyez avec le pied sur le système de frein 2 jusqu'à le débloquer (Fig. 2)

Fig. 2

3. Repose-pieds

Les repose-pieds du fauteuil B&B TS-200 sont escamotables sur les côtés si besoin est, pour vous faciliter autant que possible la montée ou la descente du fauteuil.

- Tirez sur la goupille (Fig. 3) pour libérer le dispositif de verrouillage.
- Basculez les repose-pieds vers l'extérieur
- Le cas échéant, vous pouvez avant d'escamoter le dispositif des repose-pieds replier les palettes vers le haut.

Pour repositionner les repose-pieds, repoussez-les simplement vers l'intérieur et laissez la goupille s'enclencher. Pour démonter les repose-pieds, procédez comme indiqué ci-dessous:

- Tirez sur la goupille (Fig. 3), vous libérez ainsi le dispositif de verrouillage.
- Basculez les repose-pieds vers l'extérieur
- Tirez ensuite vers le haut les repose-pieds pour les sortir.

Fig. 3

Risque d'accident!

Lorsque vous voulez vous mettre debout, ne prenez surtout pas appui sur les reposes pieds, car risque de chute.

Fig. 4

4. Siège de toilette

Pour enlever le couvercle d'assise du fauteuil:

- Retirez le couvercle d'assise du fauteuil
- Relevez l'assise percée

Pour replacez le couvercle d'assise:

- Rabattre l'assise percée jusqu'à ce que vous entendiez l'enclenchement
- Contrôlez que le tout soit bien remis en place
- Vérifiez qu'il est bien fixé.

Fig. 5

5. Accoudoirs

Les accoudoirs sont escamotables vers l'arrière.

- Pour les escamoter, tirez sur la tête des boutons de blocage (situés de chaque côté de l'arrière du dossier) et faites les basculer vers l'arrière
- Pour les remettre en place, ramenez les accoudoirs vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez la goupille de blocage s'enclencher.

Faites bien attention lorsque vous escamotez les accoudoirs que personne ne se trouve derrière votre fauteuil, et veillez à ce qu'ils soient bien enclenchés!

6. Fiche technique

Largeur d'assise:	45 cm
Profondeur d'assise:	44 cm
Siège jusqu'aux accoudoirs:	24,5 cm
Siège jusqu'au dossier:	33 cm
Profondeur:	94,5 cm
Hauteur:	97,5 cm
Largeur:	53,5 cm
Poids maximal de l'utilisateur:	120 kg
Poids:	15,4 kg

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Fauteuil garde-robe à roulettes TS-200

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

*** Les références se trouvent sur les côtés du châssis.**

B+B France S.A.R.L.

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

www.b-bfrance.fr

contact@b-bfrance.fr

constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de